


## 国产化太赫兹相机

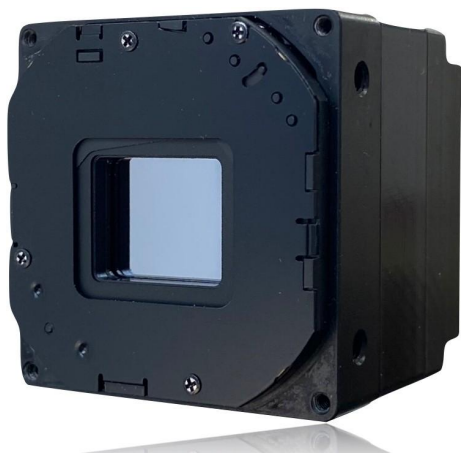

### 特性

- 先进的国产太赫兹相机
- 高动态范围
- 低热漂移、低噪声
- 太赫兹光束成像
- 无损检测
- 工业质量控制
- 适用于THz-TDS光谱仪

### 产品介绍

更高的动态范围，更低的热漂移。非制冷FPA太赫兹微测辐射热计阵列，可探测范围0.1-40THz。

#### 宽带太赫兹源

- 宽带等离子体源
- 有机晶体高功率光谱仪
- 铌酸锂晶体高功率光谱仪
- 基于ZnTe晶体的线性光谱仪
- 基于光电导开关振荡器的源
- 商用时域光谱仪

#### 窄带太赫兹源

- 基于QCL的源
- 固态源
- 基于晶体的DFG源
- 基于CO<sub>2</sub>的DFG源

### 国产化太赫兹相机标准型号表

型号	型号1	型号2
像素尺寸	25 μm	17μm
分辨率	160x120	640X480
传感器尺寸	4x3mm	10.9x8.2mm