

皮秒脉冲光纤激光器 (1560nm)

产品介绍

E-Fiber系列皮秒脉冲光纤激光器利用高性能稀土光纤作为工作介质，结合高精度色散补偿技术和主动伺服系统，实现1560nm波段皮秒脉冲激光的稳定输出。开机一键自启动，长期稳定工作且免维护，具有激光脉冲极窄、脉冲峰值功率高等特点，在光学频率梳、超连续谱、太赫兹THz等领域具有广泛应用。

*接受脉冲宽度、功率、重复频率等参数的定制。



特性

- 脉冲宽度1~100ps
- 波长1530~1560 nm
- 自启动免维护
- 全保偏高稳定性


应用

- 光学频率梳
- 超连续谱
- 太赫兹波
- 超快激光现象


产品参数

光学指标	单位	典型值	备注
波长	nm	1530~1560	可定制
光谱宽度	nm	0.5~50	
脉冲宽度	ps	1/10/50/100	可定制
输出功率	mW	1~120	可定制
功率不稳定性	-	< ±1%	
重复频率	MHz	20~100	*可选配重频调节功能
重复频率不稳定性	Hz	< 100	
单脉冲能量	nJ	>1	
偏振态	-	线偏振	
光纤和连接头	-	PM1550, FC/APC	慢轴对准
预热时间	min	< 1	
电气和环境参数		台式	模块
控制方式		按键	按键
同步电信号接口		SMA	SMA
供电		100~240V AC, <30W	5V DC, <20W
尺寸		260(W)×280(D)×120(H)mm	200(W)×121(D)×65(H)mm
工作温度		5 ~ 35°C	
工作湿度		0~70%	


皮秒脉冲光纤激光器 (1560nm)

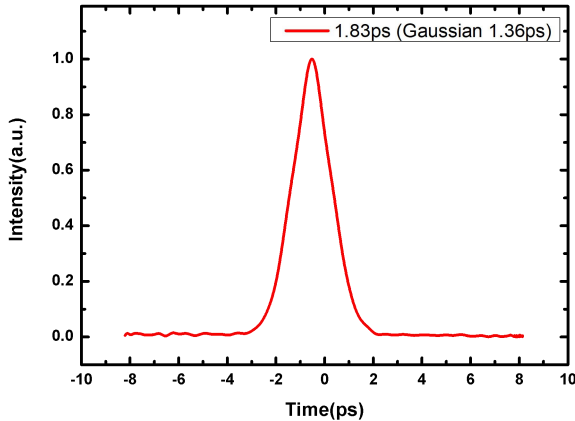


脉冲AC曲线

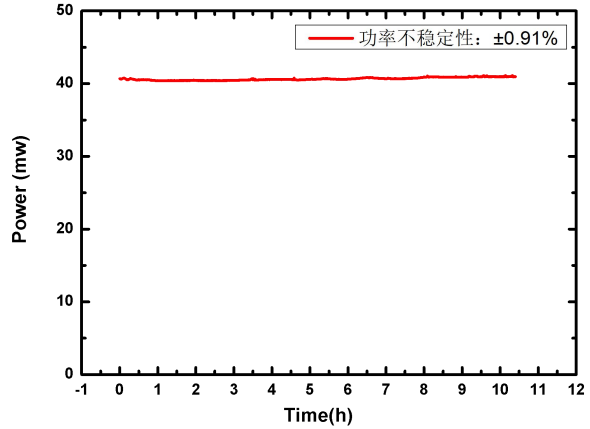


功率稳定性

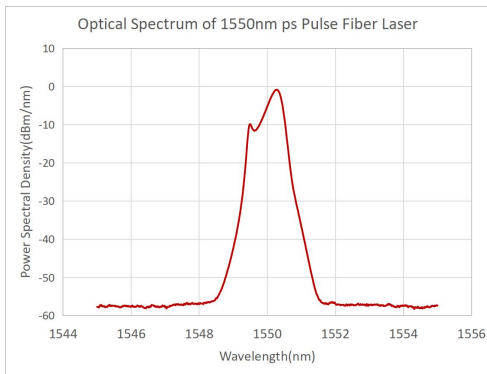

光谱(窄谱)

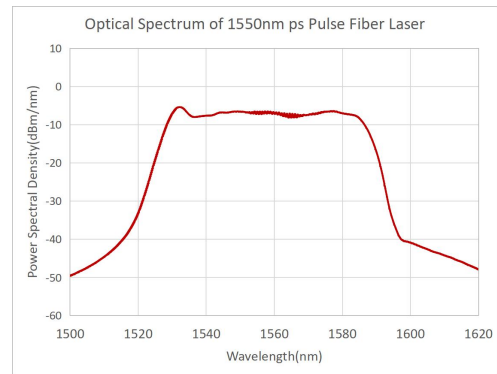

光谱(宽谱)

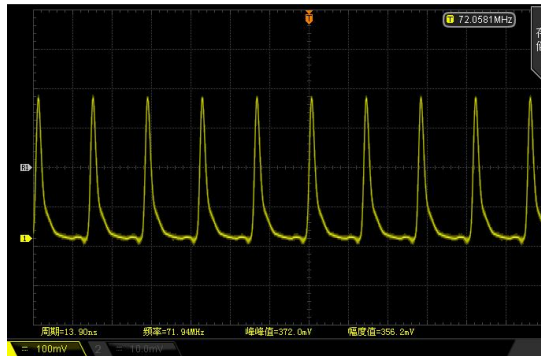

脉冲序列

订购信息

订购信息/型号

PSPL	波长(nm)	脉宽(fs)	平均功率(mW)	重频(MHz)	输出方式	封装形式
	1560	1/10/50/100	10/50/100	20/80/100	SM=单模光纤 PM=保偏光纤	B=台式 M=模块式