


高刚度平行光管

产品介绍

格物光学高刚度平行光管通过三胶合镜头将单模光纤（或空间滤波器）出射的光束进行准直，所形成的准直光束可用于照明、红外光学系统的测试、探测器灵敏度的标校等。

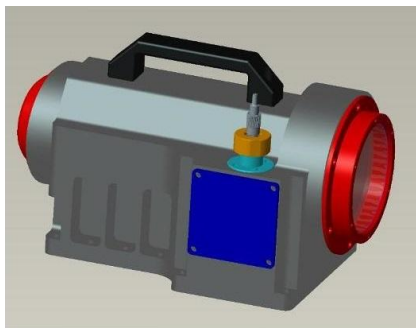

特性

- 主镜为三胶合透镜，面形具有极高稳定性，能适应各种复杂力学工况
- 光路折叠，体积较直筒式大幅减小，刚度提高
- 减重设计，具备良好的力学性能
- 主镜及转折反射镜宽波段镀层，消色差设计，1064nm处优化设计
- 小口径光学元件高抗损伤阈值设计
- 出光端平面与光轴严格垂直，容易实现和被测机构的对准
- 光路结构消杂光设计

应用

- 提供给震动台等复杂工况的准直光源
- 通用实验室环境的标准光源

产品规格

光束口径	焦距长度	波段范围	成像质量
76mm±1mm	418mm±3.5mm	700~1100nm	0.097um (rms)